

CR-23-AC-AF-SSA



**AUTOMATIC DEFROST /
DESHIELO AUTOMÁTICO.**

**Large size single door Reach-in freezer with forced-air technology /
Congelador grande de una puerta sólida,
con tecnología de aire forzado.**

Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:
Height / Altura:	78	198.25
Width / Frente:	30	76.25
Depth / Fondo:	29 1/2	75.00


Cubic Feet / Pies Cúbicos:	24
Liters / Litros:	680
Units per Container / Unidades por Contenedor:	40': 45 45': 51

4 fat shelves included. Additional are optional / 4 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

Specifications / Especificaciones

- Automatic defrost / Deshielo automático.
- Stainless steel exterior cabinet / Gabinete exterior en acero inoxidable.
- Solid door for improved insulation and higher energy efficiency / Puerta sólida para mejor aislamiento y mayor eficiencia energética.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- Electronic control / Control electrónico.
- 1/2 HP Heavy Duty condensing unit for R-404, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1/2 HP, para R-404, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

Features / Características

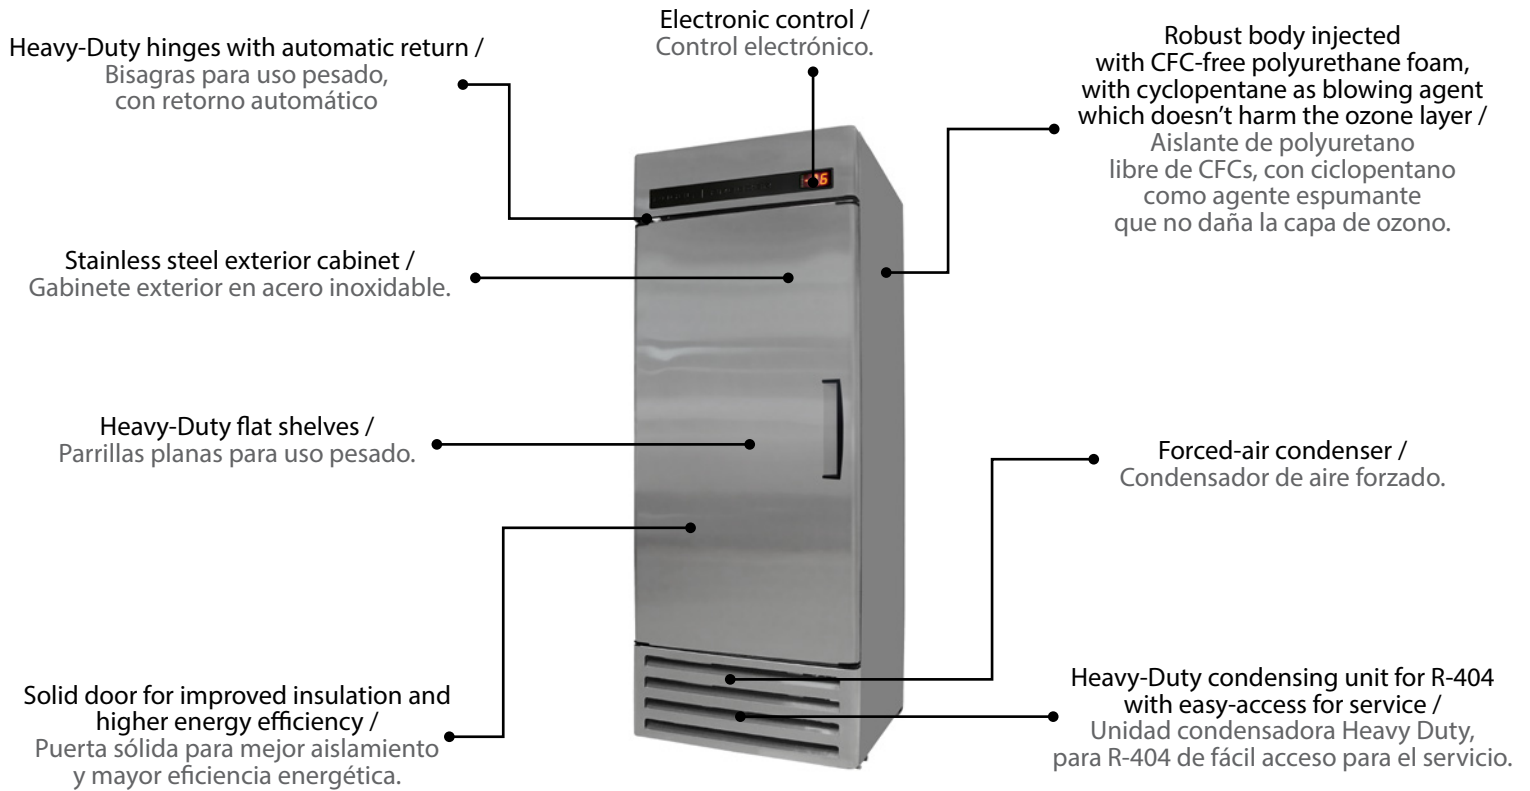

Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:



Electronic control /
Control electrónico.

Optional / Opcional:



Voltage regulator /
Regulador de voltaje



Casters /
Rodos



ECR fan motors /
Motores electrónicos
conmutados -ECR-



Door lock system /
Cerradura con llave

Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
CR-23-AC-AF- SSA	1 solid with hinges / 1 sólida con bisagras	1/2 HP	8.1	-29°C — -23°C -20°F — -10°F	R-404	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1