

# CR-49-C-AF



**AUTOMATIC DEFROST /  
DESHIELO AUTOMÁTICO.**

**Double heated glass door freezer with illuminated  
exterior canopy. With forced-air technology /  
Congelador grande, de dos puertas de vidrio térmico,  
con rótulo exterior iluminado. Con tecnología de aire forzado.**

## **Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades**



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:
Height / <b>Altura:</b>	78 1/4	198.75
Width / <b>Frente:</b>	60	152.50
Depth / <b>Fondo:</b>	29 1/2	75.00


**Cubic Feet / Pies Cúbicos: 49**  
**Liters / Litros: 1,388**  
**Units per Container /  
Unidades por Contenedor:** 40': 22  
45': 25

8 flat shelves included. Additional are optional / 8 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

## **Specifications / Especificaciones**

- Heated glass doors to avoid condensation. / Puertas de vidrio térmico para eliminar la condensación.
- LED illuminated exterior canopy / Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- Electronic controls / Controles electrónicos.
- Forced-air evaporator for a quick temperature Pull-Down / Evaporador de aire forzado para rápido Pull-Down de temperatura.
- Forced-air condensers / Condensadores de aire forzado.
- Two Heavy Duty condensing units for R-404, if 1 HP each, with easy access for service / Dos unidades condensadoras Heavy Duty de 1 HP cada una, para R-404, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

## Features / Características

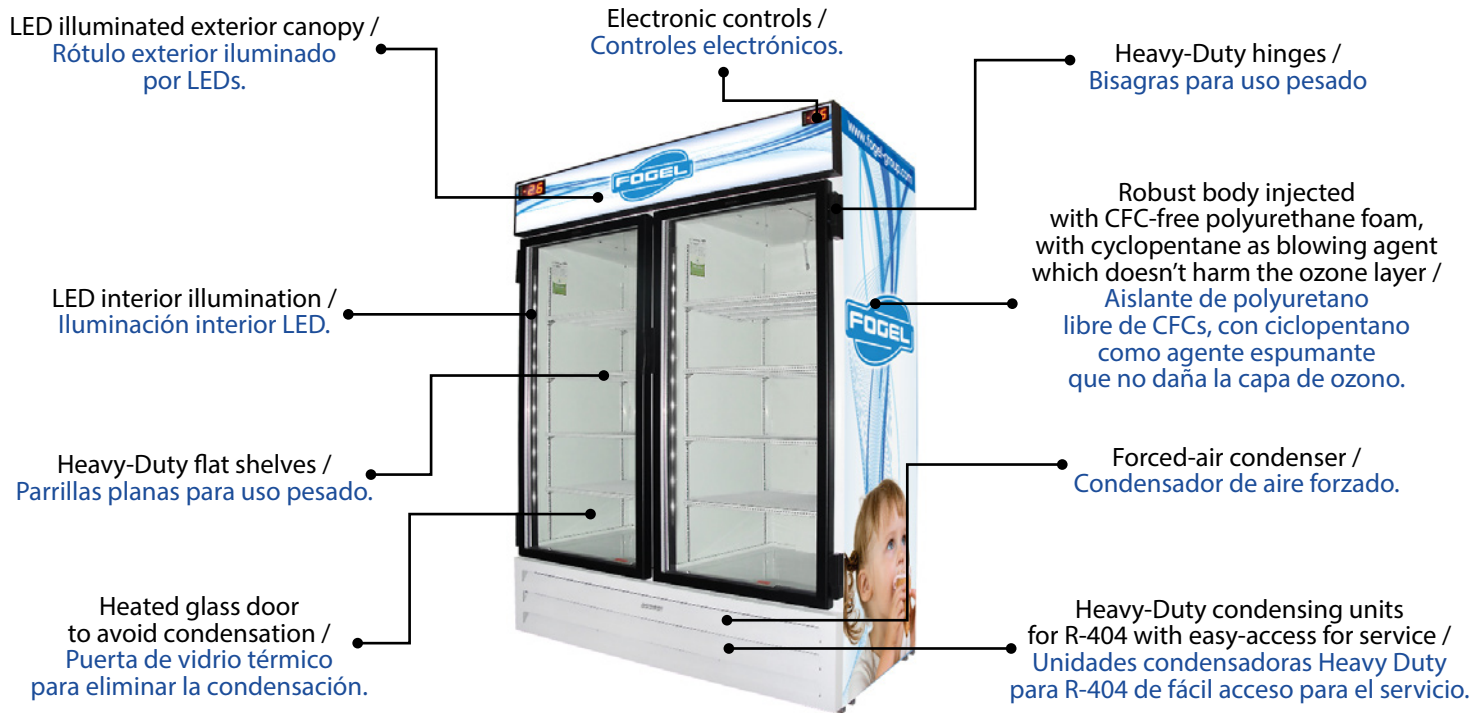

## Components & Accesories / Componentes y Accesorios

### Standard / Incluido:



### Optional / Opcional:



## Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
CR-49-C-AF	2 heated glass with hinges / 2- vidrio térmico con bisagras	2 x 1 HP	21.8	-20°C — -16°C -4°F — +3°F	R-404	115V/60Hz/1

### Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1