

VR-17-RE-C-AF



**AUTOMATIC DEFROST /
DESHIELO AUTOMÁTICO.**

Medium size heated glass door freezer with illuminated exterior canopy. With forced-air technology / Congelador mediano, de una puerta de vidrio térmico, con rótulo exterior iluminado. Con tecnología de aire forzado.

Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:
Height / Altura:	74	188.00
Width / Frente:	30	76.25
Depth / Fondo:	25 3/4	65.50


Cubic Feet / Pies Cúbicos:	17
Liters / Litros:	481
Units per Container / Unidades por Contenedor:	40': 51 45': 60

3 flat shelves included. Additional are optional / 3 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

Specifications / Especificaciones

- Heated glass door to avoid condensation. / Puerta de vidrio térmico para eliminar la condensación.
- LED illuminated exterior canopy / Rótulo exterior iluminado por LEDs.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- Electronic control / Control electrónico.
- Forced-air evaporator for a quick temperature Pull-Down / Evaporador de aire forzado para rápido Pull-Down de temperatura.
- Forced-air condenser / Condensador de aire forzado.
- 1/2 HP Heavy Duty condensing unit for R-404, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1/2 HP, para R-404, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

Features / Características

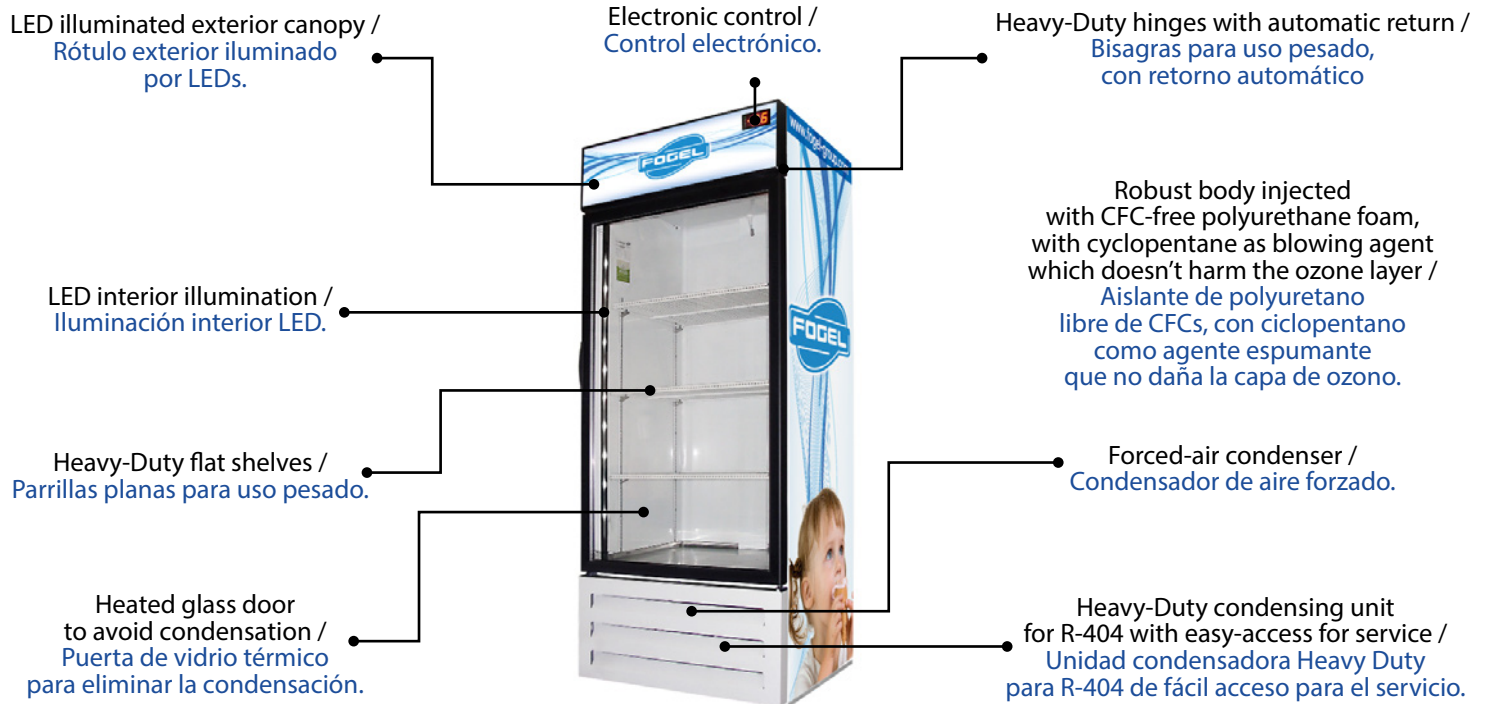

Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:



Optional / Opcional:



Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
VR-17-RE-C-AF	1 heated glass with hinges / 1- vidrio térmico con bisagras	1/2 HP	7.6	-20°C — -16°C -4°F — +3°F	R-404	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1