

# CR-49-AC-AF-SSA



**AUTOMATIC DEFROST /  
DESHIELO AUTOMÁTICO.**

**Double door Reach-in freezer with forced-air technology /  
Congelador de dos puertas sólidas, con tecnología de aire forzado.**

## **Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades**



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:
<b>Height / Altura:</b>	78 1/4	198.75
<b>Width / Frente:</b>	60	152.50
<b>Depth / Fondo:</b>	29 1/2	75.00


<b>Cubic Feet / Pies Cúbicos:</b>	49
<b>Liters / Litros:</b>	1,388
<b>Units per Container / Unidades por Contenedor:</b>	40': 22 45': 25

8 flat shelves included. Additional are optional / 8 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

## **Specifications / Especificaciones**

- Automatic defrost / Deshielo automático.
- Stainless steel exterior cabinet / Gabinete exterior en acero inoxidable.
- Solid doors for improved insulation and higher energy efficiency / Puertas sólidas para mejor aislamiento y mayor eficiencia energética.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- Electronic control / Control electrónico.
- 1 HP Heavy Duty condensing unit for R-404, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1 HP para R-404, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

## Features / Características

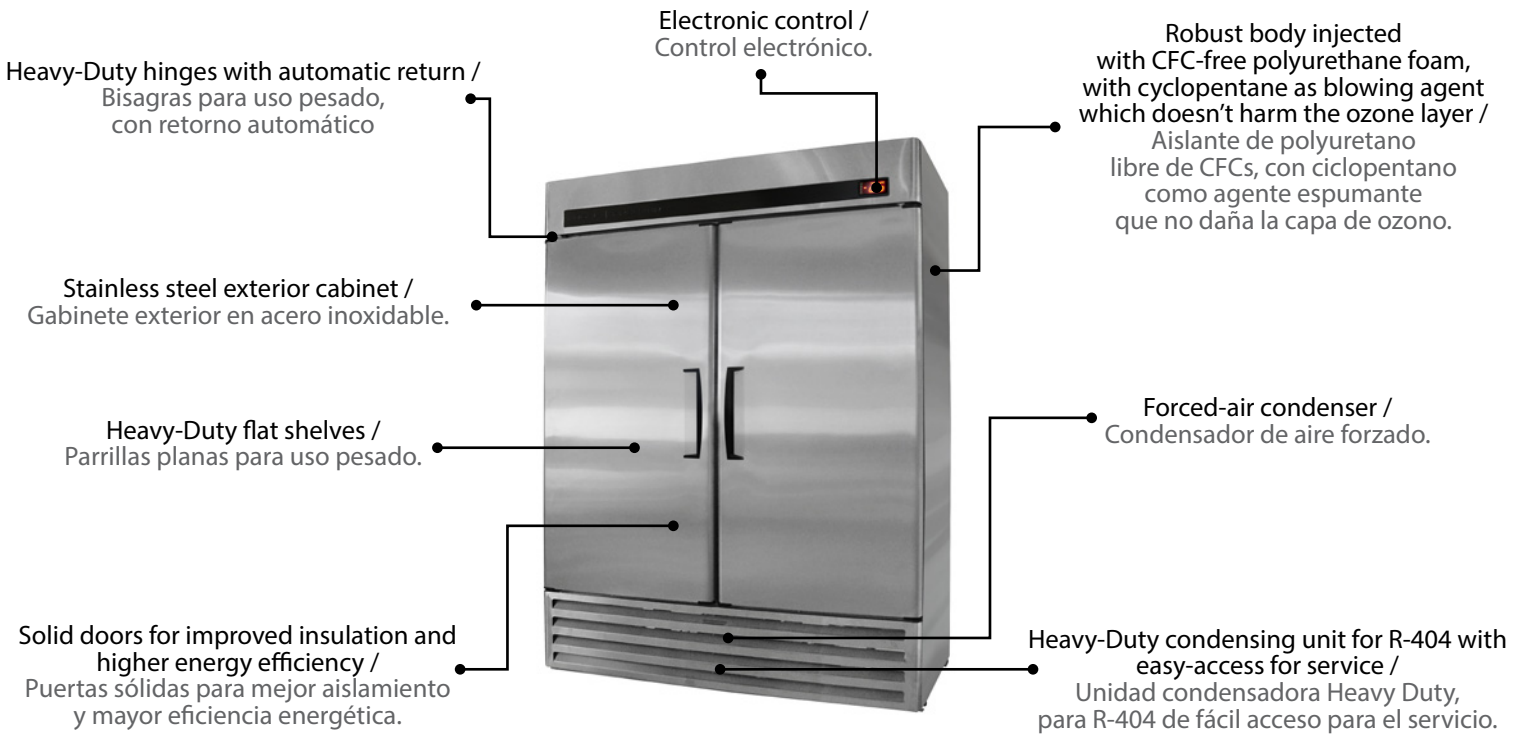


## Components & Accesories / Componentes y Accesorios

### Standard / Incluido:



Electronic control /  
Control electrónico.

### Optional / Opcional:



Voltage regulator /  
Regulador de voltaje



Casters /  
Rodos



ECR fan motors /  
Motores electrónicos  
conmutados -ECR-



Door lock system /  
Cerradura con llave

## Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
CR-49-AC-AF- SSA	2 solid with hinges / 2 sólidas con bisagras	1 HP	10.9	--29°C — -23°C -20°F — -10°F	R-404	115V/60Hz/1

### Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1